

TÜREN AUS STAHL

TÜREN
TORE
ZARGEN
VERGLASUNGEN





STIEGE 3

EGE

EINTRETEN – AUFLEBEN

Türen öffnen Ihnen den Weg in neue Räume – sie sind Gestaltungselement und bieten Schutz. Türen bestimmen den Charakter eines Hauses und spielen eine wichtige Rolle in Bezug auf eine angenehme Atmosphäre und Behaglichkeit.

Die Kombination aus Gestaltung, Sicherheit und Schutz prägt jedes Türelement und macht es somit zu einem einzigartigen Bestandteil in jedem Gebäude. Mit Produkten von Domoferm können Sie sicher sein, dass diese Aspekte zu einem Element zusammengeführt wurden.

Mit DOMOFERM kommen beste Qualität, Sicherheit und Ästhetik in Ihr Gebäude.

Türelemente von DOMOFERM bieten Ihnen starke Vorteile. Das klare, moderne Design, die hohe Qualität sowie die unübertroffene Lebensdauer des Werkstoffs Stahl, sind nur einige davon.

Die Produktmarke DOMOFERM steht für beste Qualität und Sicherheit. Ob mit Standardlösungen oder im Objektbereich –DOMOFERM bietet maximalen Schutz und Montagefreundlichkeit.

Durch die gemeinsame Entwicklung mit Architekten, Händlern und Verarbeitern konnten wir die unterschiedlichsten Aspekte einfließen lassen und das gemeinsame Wissen bündeln. DOMOFERM bietet Lösungen die vom Markt - für den Markt entwickelt wurden.

Als Spezialist für die Herstellung von Produkten aus Stahl bietet Ihnen DOMOFERM ganzheitliche Lösungen rund um die Bauelemente. Kombinieren Sie unsere innovativen Produkte bei der Umsetzung Ihrer Ideen – wir unterstützen Sie dabei gerne.

UNSERE SEGMENTE

DOMOFERM Produkte zeichnen sich in allen Anwendungsgebieten durch hervorragende Eigenschaften aus: Im Wohnbau, in Bürogebäuden, im Gesundheitswesen, in Industrie, Tourismus und Freizeit. Durch unsere langjährige Erfahrung verfügen wir über tiefgreifendes Know-how in allen unterschiedlichen Marktsegmenten.

Wohnen



Lebensfreude und Wohlbefinden

Zuhause ankommen, die Tür ins Schloss fallen lassen, die Ruhe genießen – Wohnqualität hat viel mit Lebensfreude und Wohlbefinden zu tun. In den eigenen vier Wänden möchte man Geborgenheit und Sicherheit erleben sowie Qualität und Design genießen. Wir tragen unseren Teil zur Erfüllung dieser Bedürfnisse bei – mit einem umfangreichen Programm an Türen und Verglasungselementen, die qualitativ keine Wünsche offen lassen sowie Schutz und Sicherheit bieten; mit einem Team an erfahrenen Experten, die Sie lückenlos beraten und mit einer Fülle an Varianten hinsichtlich Gestaltung und Materialien.

Arbeit & Bildung



Motivation und Identifikation

Wer täglich Leistung bringen muss, braucht Motivation und persönliche Identifikation mit seinem Unternehmen. Nur ein berufliches Umfeld, das auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht, wird langfristig die Basis für Erfolge bieten. Viele Faktoren spielen zusammen, um die richtigen Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz zu schaffen – einen davon stellen wir bereit, in führender Qualität und mit ausgeprägter Fachkenntnis bis ins Detail. Die Türen sind ein wesentlicher Bestandteil der Büroeinrichtung, und sie bieten Ihnen das Potenzial, Arbeitsumgebungen positiv zu gestalten – zum Wohl der Menschen, die im Unternehmen täglich ein- und ausgehen.

Hilfe und Pflege

Einer der sensibelsten Bereiche des öffentlichen Lebens ist das Gesundheitswesen. Denn Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, bedürfen einer besonderen Umgebung – vor allem in funktionaler Hinsicht, aber auch, was Wohlfühlen und Komfort betrifft. Daher beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit den speziellen Anforderungen von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Es ist uns ein Anliegen, mit unseren Produkten einen Teil dazu beizutragen, dass moderne Pflege und Therapie bestmöglich umgesetzt werden können.

Gesundheitswesen



Sicherheit und Leistung

Wo hohe Betriebsamkeit herrscht, wo Leistung zählt, wo Perfektion das Ziel ist: Dort sichern unsere Türen den Weg, diesen Anspruch zu erfüllen. In industriellen Umgebungen sowie im Verkehr sind Sicherheit und Funktionalität die obersten Prämissen.

Wir sorgen dafür, dass sie erfüllt werden – mit Lösungen, die jeder Herausforderung gewachsen sind und jede Richtung akzeptieren. Denn wir sind bestrebt, dem Erfolg von Unternehmen sowie Organisationen Tür und Tor zu öffnen – mit Kompetenz, Know-how und der Erfahrung von Jahrzehnten

Industrie & Verkehr



Entspannung und Erholung

Lebensqualität beginnt für viele Menschen in der Freizeit; hier wünscht man sich ungetrübte Entspannung und Erholung. Hotels, Veranstaltungshallen, Freizeitzentren und andere Einrichtungen haben daher hohe Anforderungen zu erfüllen. Beim Thema Türen wissen wir, worauf es ankommt. Neben professioneller, kompetenter Beratung bieten wir hochwertigste Produkte, um komfortablen Zutritt ebenso zu bieten, wie Schallschutz, Sicherheit und Ästhetik – Faktoren, die einen wichtigen Teil zur Zufriedenheit der Gäste beitragen, selbst wenn sie nicht bewusst wahrgenommen werden.

Tourismus & Freizeit



PRODUKTÜBERSICHT

Türelemente vom Spezialisten.

Sicherheit bei geschlossener Tür und Komfort beim Öffnen. Türen können verbinden und abschotten – je nach Bestimmung und Funktion. DOMOFERM Türelemente kommen somit in vielen Bereichen zur Anwendung: im Wohnbau, in Bürogebäuden, im Gesundheitswesen, in Industrie, Tourismus und Freizeit. Die Vielfalt an verschiedenen Konstruktionen erlaubt die individuelle Gestaltung.

Dezente Optik mit optimalem Schutz

Domoferm Türelemente sind nicht nur ästhetisch ansprechend sondern bestechen durch perfekte Funktionalität. Wir bieten Lösungen für Anforderungen in den Bereichen, Brandschutz, Schallschutz, Wärmedämmung und Einbruchschutz.

	ECONOMY LF5xx	REGULAR UT6xxR	UNIVERSAL UT4xx	TREND US4xx	PRESTIGE UT6xx	PREMIUM US6xx
T0 - einflügelig	■	■	■	■	■	■
T0 - zweiflügelig	-	■	■	■	■	■
T30 - einflügelig	■	■	■	■	■	■
T30 - zweiflügelig	-	-	-	-	■	■
T90 - einflügelig	-	-	-	-	■	■
T90 - zweiflügelig	-	-	-	-	■	■
Rauchdicht	-	-	□	□	□	□
Dünnfalz	■	-	-	-	-	-
Dickfalz	-	■	■	-	■	-
Dickfalz bündig (stumpfes Erscheinungsbild)	-	-	-	-	■	-
Stumpf	-	-	-	■	-	■
Schallschutz	-	□*	□*	□*	□*	□
Einbruchschutz	-	-	□*	-	□	-
DIN EN 179 (Drücker) Notausgangsverschlüsse	□	□	□	□	□	□
DIN EN1125 (Balken) Panikverschlüsse	-	□	□	□	□	□
Federband	■	■	-	-	-	-
Türschließer	□	□	□**	□**	■	■
ITS (integrierte Türschließer), Türschließer	-	-	-	-	-	□
el. Türsteuerungssysteme	-	□	□	□	□	□
Lichtöffnungen	-	□	□	□	□	□
Lüftungsgitter (ohne FS)	-	□	□	□	□	□
optionale Bandsysteme	-	-	□	□	□	□
STANDARD (gründiert)	■	■	■	■	■	■
PRISMA® (pulverbeschichtet)	-	-	□	□	□	□
STAINLESS (Edelstahl)	-	-	□	□	□	□
Seite	8	10	12	14	16	18

■ Grundausrüstung
□ optional möglich
— nicht möglich

* nur bei ausgewählten Modellen möglich
** bei T30 bzw. T30/RS Grundausrüstung



ECONOMY LF5xx

Das Standard-Feuerschutürelement mit 4-seitigen Dünnfalz.

Für den Einsatz in untergeordneten, wenig frequentierten Gebäudeteilen, wie z.B. Heizräumen, Kellergängen, Maschinenräumen etc. und dort, wo seitens der Behörde Feuerschutz gefordert wird.

Durch ihr unaufdringlich schlichtes Design, präsentiert sich die ECONOMY als optisch neutrales Türelement mit solidem Feuerschutz, das in wenig frequentierten Bereichen ideal in jedes Baukonzept integriert werden kann.

Die ECONOMY ist 1-flügelig erhältlich und ist nach den neusten EN-Normen zertifiziert. Das Ele-

ment ist links und rechts verwendbar und leistet mit 4-seitigem Dünnfalz überall dort kostengünstige Dienste, wo Feuerschutz gefordert wird.

Alternativ zur bestehenden Z-Zarge ist dieses Element auch mit Dübel-Eckzarge und Schalungszarge erhältlich.



ohne Bodeneinstand

Wahlweise mit - oder ohne Schwelle einsetzbar. Verschraubt für eine schnelle Demontage.

Konstruktionsband

Ein um ca. +/- 2,5mm höhenverstellbares, kugelgelagertes Band sorgt für reibungsfreie Funktion..

Federband


Federband für Selbstschließung.

Preisbewusst und solide

Detaillösungen wie das höhenverstellbare Band, die pfiffige Schwellenvariante und die damit verbundene Möglichkeit der Montage auf fertigem Fußboden machen die ECONOMY zu einer montagefreundlichen Standardtür. Wer möchte in seinem Lager schon auf diese Vorzüge verzichten?

Produktmerkmale

- Ausführung: als Mehrzweck- oder Feuerschutztürelement (T0, T30)
- vierseitiger Dünnfalz
- Türblattdicke 52 mm
- 1-flügelig in Norm- und Sondergrößen
- links und rechts verwendbar
- Element bestehend aus Türblatt und vierseitig umlaufender Elementzarge
- selbstschließend mittels Federband
- höhenverstellbar und kugelgelagertes Konstruktionsband
- mit geprüftem Schloss für Profilzylinder gerichtet
- schwarzer Kurzschildbeschlag mit Buntbarteinsatz
- mit entfernbarer Anschlagsschwelle
- Montage auf fertigem Fußboden möglich
- auch als Klappe erhältlich (z.B. für Brennstofflager)
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)



	Klappe T0 / T30	T0 / T30 1flg.	Sofortprogramm
Schließsystem	Federband	Federband	Federband
BRM Breite 1flg.	625 - 1250 mm	625 - 1250 mm	750 / 875 / 1000
2flg.	-	-	-
BRM Höhe	875 - 2125 mm	875 - 2125	1875 / 2000 / 2125



REGULAR UT6xxR

Das preiswerte Stahl-Türelement mit 3-seitigem Dickfalz.

Für den Einsatz im Wohnungsbau sowie im öffentlichen und privaten Objektbereich (Büro-, Gewerbe- und Industriebereich) als preiswerte Stahltüre.

Trotz praktischer Überlegungen müssen Sie dennoch nicht ganz auf diverse Ausstattungsmöglichkeiten verzichten. Die Regular öffnet Ihnen Tür und Tor für eine perfekte Symbiose aus Form, Funktion, Preis und Leistung.

Im Wohnungsbau, im Büro- und Gewerbebereich – wo immer Sie den Vorteil einer robusten aber dennoch preiswerten Tür nutzen möchten ohne dabei auf Attraktivität zu verzichten, haben Sie mit der Regular die richtige Wahl getroffen: Mit einer Türblattstärke von 64 mm hält diese Tür allen Anforderungen stand.



Einfach schön

Haben Sie den Anspruch auch in untergeordneten Bereich nicht an der Optik zu sparen? Die REGULAR vereint Praktisches mit Schöнем bei einem gleichbleibend hohen technischen Anspruch.

Federband

Das Federband ist ohne Spezialwerkzeug einstellbar. Ein um $\pm 2,5$ mm höhenverstellbares kugelgelagertes Band sorgt für reibungsfreie Funktion.

Drücker & Schloss


Verschiedene Drücker in Kunststoff, Alu und Edelstahl, sowie Standard- und Panikschlösser stehen zur Auswahl.

Falz

Eine Feuerschutz und Rauchschutzdichtung sorgt für einen ruhigen Schließvorgang und schützt im Ernstfall. Der Sicherungszapfen sichert die Türe zusätzlich im Brandfall. Der schlanke 15 mm Falz gewährleistet maximales Durchgangsmaß.

Produktmerkmale

- Ausführung: als Mehrzweck- oder Feuerschutztürelement
- 3-seitiger Dickfalz
- 64 mm Türblattdicke vollflächig verklebt
- 1- und 2-flügelig in Vorzugs- und Sondergrößen
- selbstschließend mittels Federband
- höhenverstellbares, kugelgelagertes Konstruktionsband
- diverse Ausstattungsoptionen (Türschließer, Lichtöffnungen, etc.)
- Rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagsschwelle
- Auswahl an Wand - und Zargenanschlussvarianten
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)



	T0	T30	Sofortprogramm
Schließsystem	Federband	Federband	Federband
BRM Breite 1flg.	875 - 1250	875 - 1250	875 / 1000 / 1125
2flg.	1300 - 2500	1300 - 2500	-
BRM Höhe	1875 - 2250	1875 - 2250	2000 / 2125





UNIVERSAL UT4xx

Ob als wärmegeämmte Ausführung, mit erhöhtem Schallschutz oder als DOMOLOCK-Wohnungeingangstür, die UNIVERSAL setzt neue Maßstäbe.

Die perfekte Lösung für den inneren Wohn-, Arbeits- und Gewerbebereich gibt es auch in Feuer- und Rauchschutzausführung.

Ob einfarbig oder bunt. UNIVERSAL Türen präsentieren sich stets in Bestform: Lichtöffnung, Farbe, Glas – Sie haben eine Vielzahl an Möglichkeiten. Zahlreiche Varianten bei Glasleisten und Beschlägen komplettieren Ihre Wunschtüre – Ihrer Phantasie sind somit kaum Grenzen gesetzt! So macht

Einrichten Spaß. Und gibt jedem Raum den richtigen Abschluss. Denn so individuell die Einrichtung ist, so einzigartig soll auch die Türe sein. Ob mit oder ohne Lichtöffnung – mit dieser Türlinie können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.



Der Name ist Programm

Der Variantenreichtum eröffnet Planern und Anwendern ein weites Feld von Anwendungsmöglichkeiten. Die UNIVERSAL ist das Chamäleon im Objekt, welches sich in jeder Situation der Umgebung anpasst.

Justierbar

Die Stahltürblätter sind bis zu 15 mm kürzbar und mit dem patentierten Nivellieranker in der 2-schaligen Zarge, perfekt justierbar.

Lichtöffnung

Eine große Auswahl an Lichtöffnungsformen mit formschönen, schlanken Glasleisten steht zur Verfügung.

Türschließer

Feuerschutztüren müssen selbstschließend ausgeführt sein. Der neue DOMOFERM TS50 ist dazu noch ein echter Blickfang.

Produktmerkmale

- Multifunktionelles Türelement in T0 und T30
- 3 seitiger Dickfalz
- 40 mm Türblattdicke vollflächig verklebt
- 1- und 2-flügelig in Norm- und Sondergrößen
- verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
- Rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagsschwelle
- vielfältige Ausstattungsoptionen
- umfangreiche Auswahl an Schlossvarianten und Sicherheitsausstattungen
- Obentürschließer mit Scherenarm oder Gleitschiene möglich
- Wand- und Zargenanschlussvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
- Wand- und Zargenanschlussvarianten für leichte Trennwände und Holzständerwände
- auch mit Oberlicht
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)
STAINLESS (Edelstahl)

-  Feuerschutz T30
-  Rauchschutz
-  Schallschutz
-  Wärmeschutz
-  Einbruchschutz
-  Blitzprogramm



	T0	T30 + T30RS	Sofortprogramm
Schließsystem	optional OTS	inkl. OTS	inkl. OTS
BRM Breite 1flg.	625 - 1250 mm	639 - 1164 mm	750 / 875 / 1000 / 1125
2flg.	1200 - 2500 mm	-	-
BRM Höhe	1500 - 2500 mm	1750 - 2132 mm	1875 / 2000 / 2125
BRM Höhe mit OL	1500 - 3020 mm	1750 - 3020 mm	-
Besonderheiten:	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zarge vorab ▪ optional Rauchdicht



TREND US4xx

Die TREND ist eine wahre Innovation für Ihre individuelle Raumgestaltung.

Ihre zahlreichen Ausstattungsoptionen sowie Zusatzfunktionen sorgen für Abwechslung im modernen Objektbau und Industriebereich.

Mit der Türlinie TREND treffen Sie eine zeitgemäße Wahl! Die Flächenbündigkeit zwischen Türblatt und Zarge setzt einen modernen optischen Akzent, der sich durch schlichte Eleganz auszeichnet.

Sie verleiht Ihrem Lebensraum eine individuelle Note, die sich zusätzlich durch eine Vielfalt an Ausstattungsoptionen wie verschiedenen Oberflächen, Lichtöffnungen, Beschlägen etc. unterstreichen lässt.

Speziell für den Innenbereich konzipiert ist die 40 mm Türlinie TREND vielfältig einsetzbar und als Stahl- und Feuerschutz-Türelement optional in der Feuerschutzklasse T30 erhältlich.

Die TREND eignet sich für den Einsatz im öffentlichen Bereich und für den privaten Wohnbereich, für Neubauten ebenso wie für die Sanierung.



Optischer Anspruch mit Funktion

Sie möchten keine Kompromisse bei der Gestaltung? Mit der TREND verpacken Sie die Technik in einem hochwertigen und schönen Türelement. Unsere Standards garantieren Ihnen Qualität und Beständigkeit.

Beschichtung

Individuelle Gestaltungsvarianten ergeben sich durch die UV beständige, hochwertige Pulverbeschichtung. Gestalten Sie entsprechend Ihrer Vorstellung auch bei kleinen Mengen.

Oberfläche



Das vollflächig verklebte Türblatt garantiert hohe Stabilität mit einer planebenen Oberfläche. Kombiniert mit einer formschönen Drückervariante ergibt sich ein hochwertiges Türelement.

Bandsystem

Die Türlinie TREND besitzt eine formschöne, schlanke Objekt-Bandkonstruktion, welche dreidimensional einstellbar ist. Optional auch in Edelstahl oder RAL nach Wahl.

Produktmerkmale

- Multifunktionelles Türelement in T0 und T30
- ungefälzt, stumpf einschlagend
- 40 mm Türblattdicke vollflächig verklebt
- 1- und 2-flügelig in Vorzugs- und Sondergrößen
- verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
- Rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagsschwelle
- vielfältige Ausstattungsoptionen
- Obentürschließer mit Scherenarm oder Gleitschiene möglich
- Wand- und Zargenanschlussvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
- Wand- und Zargenanschlussvarianten für leichte Trennwände und Holzständerwände
- Zargen ab Maulweite 100 mm möglich
- auch mit Oberlicht/Oberblende
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)
STAINLESS (Edelstahl)

-  Feuerschutz T30
-  Rauchschutz
-  Blitzprogramm



	T0	T30 + T30RS	Sofortprogramm
Schließsystem	optimal OTS	inkl. OTS	inkl. OTS
BRM Breite 1flg.	664 - 1250 mm	639 - 1164	-
2flg.	1200 - 2500 mm	-	-
BRM Höhe	1500 - 2500 mm	1750 - 2132 mm	-
BRM Höhe mit OL	1500 - 3020 mm	1750 - 3020 mm	-
Besonderheiten	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zarge vorab ▪ optional Rauchdicht



PRESTIGE UT6xx

Wo mit erhöhten Anforderungen gerechnet wird, öffnet die PRESTIGE neue Perspektiven.

Ihre zahlreichen Ausstattungsoptionen sowie Zusatzfunktionen sorgen außerdem für Abwechslung im modernen Objektbau und Industriebereich.

Mit der 64 mm Türlinie PRESTIGE bietet DOMOFERM ein innovatives Türenprogramm, das eine Vielzahl an Einsatzbereichen zulässt. Die nach sicherheitstechnischen und architektonischen Kriterien ausgerichtete Türlinie nimmt jede Herausforderung an und ist – verfügbar mit allen notwendigen Ausstattungsoptionen, wie z.B. hoch

komplexen Überwachungsmöglichkeiten – nicht nur optimal für den Einsatz im Objektbereich. Ob im öffentlichen Sektor wie z.B. in Krankenhäusern oder Museen, in Gewerbebauten als Ordinations- oder Werkstatttür oder im privaten modernen Wohnbereich: Bei dieser Türlinie werden Funktion und Ästhetik in Einklang gebracht.



Verantwortung für nachhaltige Lösungen

Die besonders solide Ausführung der PRESTIGE garantiert Stabilität und Werterhalt auch nach jahrelangem Einsatz. Zusatzausstattungen und Falzvarianten machen Sie zu einem extrem vielseitigen Türelement.

Flächiger Mittelfalz

Durch den flächenbündigen Falzüberschlag bei zweiflügeligen Türelementen entsteht eine durchgängig schöne Optik.

Zweiflügelige Ausführung

Die Verriegelung erfolgt durch einen Falztreibriegel nach oben und unten.

Bänder

Matt-verzinkte, dreidimensional verstellbare Objektbänder (optional in Edelstahl oder RAL) für hohe Beanspruchung sind Standard.

Produktmerkmale

- Multifunktionelles Türelement in T0, T30 und T90
- 3-seitiger Dickfalz
- 64 mm Türblattdicke vollflächig verklebt
- 1- und 2-flügelig in Norm- und Sondergrößen
- verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
- Rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagsschwelle
- vielfältige Ausstattungsoptionen
- umfangreiche Auswahl an Schlossvarianten und Sicherheitsausstattungen
- Obentürschließer mit Scherenarm oder Gleitschiene möglich
- Wand- und Zargenanschlussvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
- Wand- und Zargenanschlussvarianten für leichte Trennwände, Holzständerwände und ummantelte Stahlbauteile
- Zargen ab Maulweite 100 mm möglich
- auch in bündig einschlagender Ausführung erhältlich
- auch mit Oberlicht/Oberblende
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)
STAINLESS (Edelstahl)

-  Feuerschutz T30, T90
-  Rauchschutz
-  Schallschutz
-  Wärmeschutz
-  Einbruchschutz
-  Blitzprogramm



	T0	T30 + T30RS	T90 + T90RS	Sofortprogramm T0/T30/T90
Schließsystem	optional OTS	inkl. OTS	inkl. OTS	inkl. OTS
BRM Breite 1flg.	500 - 1390 mm	625 - 1300 mm	625 - 1250 mm	875 / 1000 / 1125 / 1250
2flg.	1264 - 2684 mm	1250 - 2564 mm	1250 - 2250 mm	1500 / 2000 / 2500
BRM Höhe	700 - 2950 mm	1125 - 2632 mm	1750 - 2250 mm	2000 / 2125 / 2250 / 2500
BRM Höhe mit OL	1250 - 3500 mm	1275 - 3500 mm	-	-
Besonderheiten:	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zarge vorab ▪ optional Rauchdicht ▪ optional Zarge werkseitig hinterfüllt



PREMIUM US6xx

Das stumpfe Feuerschutz- und Stahltürelement für den erhöhten Anspruch.

Wo innovative Architektur und höchste Ansprüche an Design und Funktionalität gefordert sind, beeindruckt die PREMIUM als extravagante Türlinie in absoluter Perfektion.

Die PREMIUM US6xx wurde wie alle unserer Türelemente auf höchstem Qualitätsniveau gefertigt und bietet über die gängigen Ausstattungsoptionen hinaus auch eine Vielzahl an praktischen Zusatzfunktionen. Wer sich für die PREMIUM entscheidet, entscheidet sich für ein Optimum an

Design und Funktion. Ihre exklusiven Ausstattungsoptionen, wie komplexe Überwachungssysteme oder integrierte Türschließer, machen die PREMIUM zu einer ansprechenden Innovation im Objektbereich und im öffentlichen Sektor.



Sinn für Details

Lenken Sie den Blick des Betrachters in Ihre Richtung und lassen Sie notwendige Anbauteile einfach im Türelement verschwinden. Gestalten Sie frei und mit hochwertigen Materialien Ihre PREMIUM zu einem individuellen Türelement aus.

Turnhallenbeschlag

Durch die flächenbündige Optik der PREMIUM schafft man reizvolle architektonische Akzente, die perfekt in ein modernes Innenraumambiente passen.

Integrierter Türschließer

Die PREMIUM ist optional auch mit einem integrierten Türschließer erhältlich. Somit ist dieser Anbauteil von außen nicht sichtbar.

Paniksysteme

In Gefahrensituationen ist es wichtig, dass alle Personen Räume sicher verlassen können. Wir bieten geprüfte Systeme nach EN179 und EN 1125 an.

Produktmerkmale

- Multifunktionelles Türelement in T0, T30 und T90
- ungefälzt, stumpf einschlagend
- 64 mm Türblattdicke vollflächig verklebt
- 1- und 2-flügelig in Vorzugs- und Sondergrößen
- verschiedene Verglasungsoptionen in eckiger oder runder Ausführung
- Rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung oder Anschlagsschwelle
- vielfältige Ausstattungsoptionen
- umfangreiche Auswahl an Schlossvarianten und Sicherheitsausstattungen
- Obentürschließer mit Scherenarm, Gleitschiene oder ITS möglich
- Wand- und Zargenanschlussvarianten für Massivwände (Beton, Mauerwerk, Porenbeton)
- Wand- und Zargenanschlussvarianten für leichte Trennwände, Holzständerwände und ummantelte Stahlbauteile
- Zargen ab Maulweite 100 mm möglich
- auch mit Oberlicht/Oberblende
- Oberfläche: STANDARD (grundiert)
PRISMA® (RAL-pulverbeschichtet)
STAINLESS (Edelstahl)

-  Feuerschutz T30, T90
-  Rauchschutz
-  Schallschutz
-  Wärmeschutz
-  Blitzprogramm



	T0	T30 + T30RS	T90 + T90RS	Sofortprogramm T0/T30T90
Schließsystem	optional OTS	inkl. OTS	inkl. OTS	inkl. OTS
BRM Breite 1flg.	875 - 1390 mm	875 - 1310 mm	625 - 1250 mm	-
2flg.	1264 - 2684 mm	1250 - 2564 mm	1250 - 2250 mm	-
BRM Höhe	700 - 2950 mm	1125 - 2632 mm	1500 - 2250 mm	-
BRM Höhe mit OL	1250 - 3500 mm	1125 - 3500 mm	-	-
Besonderheiten:	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zarge vorab ▪ optional Rauchdicht ▪ optional Zarge werkseitig hinterfüllt

OBERFLÄCHEN


Oberflächen

Wie auch immer Sie Ihre Räume gestalten: Türelemente von Domoferm passen überall. Ob in STANDARD zur individuellen Gestaltung, PRISMA mit verschiedensten Farbkombinationen oder STAINLESS für anspruchsvolles Design mit extremer Beständigkeit – die Oberfläche eines Elementes ist ausschlaggebend für die gesamte Gestaltung.



STANDARD

STANDARD – ist die grundierte Oberfläche welche für die individuelle Gestaltung nach der Montage ausgelegt ist. Sie ist die richtige Ausführung, wenn die Montage in der Rohbauphase erfolgt und der Deckanstrich erst im fertigen Ausbau.

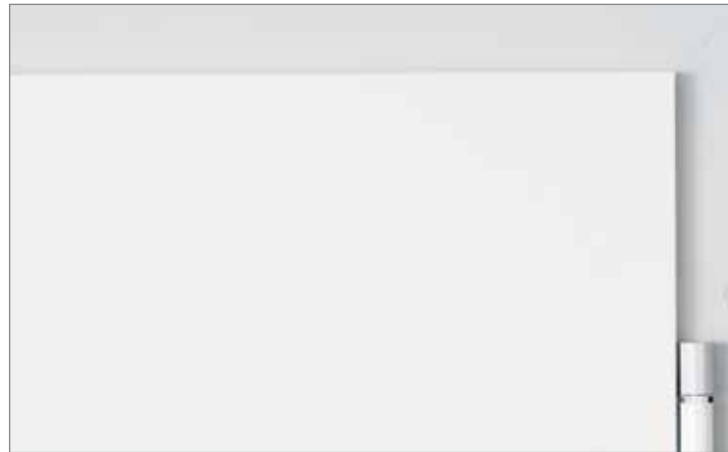

PRISMA®

DOMOFERM Stahltürelemente können auf Wunsch in unzähligen RAL- und Sonderfarbtönen pulverbeschichtet werden. Die Elemente erhalten damit eine fertige Oberfläche, eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich. Sie sind optimal für den nachträglichen Einbau allen gängigen Wandsystemen geeignet.

STAINLESS

Türelemente in Edelstahl ausführung setzen optische Akzente. Sie werden auch verwendet, wenn Beständigkeit gegen Feuchte oder aggressiver Umgebung gewünscht sind, sowie in den Bereichen wo hohe Reinheits- bzw. Hygieneanforderungen gefordert werden, wie z.B. in Krankenhäusern oder in der Lebensmittelindustrie.



ZARGEN

Offen für jeden Einsatzbereich

Nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt erfüllen DOMOFERM Stahlzargen höchste Qualitätsansprüche. Alle Zargen werden aus verzinktem Qualitätsstahl gefertigt. Ob als praktikable zweischalige Zarge zur nachträglichen Montage für alle Wandarten, zur Mauermontage oder für den trocknen Innenausbau - alles was technisch möglich ist, DOMOFERM setzt es um!




MAUERMONTAGE

Bei bereits vorhandenen Öffnungen in Massivwänden wird die Zarge in die Öffnung gestellt und anschließend die Hohlräume zwischen Zarge und Wand z. Bsp. mit Mörtel hinterfüllt. Für die Mauermontage eignet sich besonders die Ausführung der Oberfläche in STANDARD (gründiert) um die Endbeschichtung nach der Montage durchzuführen.



METALLSTÄNDERWANDMONTAGE

Die Zargen werden gleichzeitig mit dem Wandsystem montiert. DOMOFERM Umfassungszargen sind mit Hutankern ausgestattet, welche zur sicheren Verankerung der Zarge am Metallständer dienen. Die Positionierung, Art und Anzahl der Haltebügel ist abhängig von ergänzenden Anforderungen, wie z. Bsp. der Baugröße, dem Wandaufbau, der Profilbreite und den Feuerschutzanforderungen.

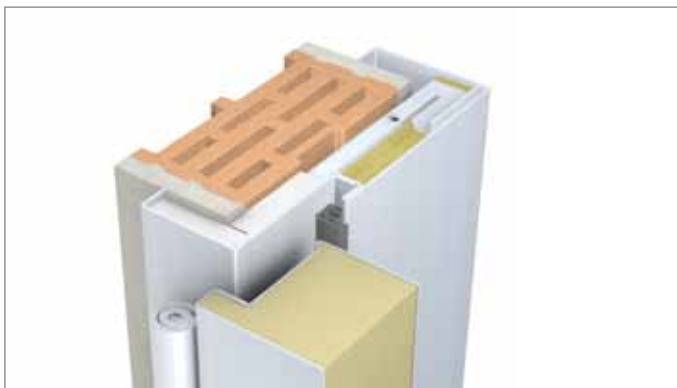

NACHTRÄGLICHE MONTAGE

Zweischalige Zargen zur nachträglichen Montage können in den meisten Wandsystemen zur Anwendung kommen. Die Wandöffnung wird fertig erstellt und die Zarge anschließend montiert. Die unsichtbare Verschraubung der Zargenprofile, die einfachen Hinterfüllungsvarianten sogar bei Feuerschutztüren und die stabile Befestigung an der Wand machen diese Zarge zu einem echten Multitalent.

DÜBEL-ECKZARGE

Ob schnelle mörtellose Montage oder Sichtmauerwerk – die Dübeleckzarge ist eine einfache und schöne Lösung für viele Wandsysteme. Im Bereich der Feuerwiderstandsklasse 30 kann diese Zarge sogar ohne Hinterfüllung bei Feuerschutztüren zur Anwendung gebracht werden. Sauber und schnell erfolgt die Montage und garantiert einen festen, verwindungssicheren Halt in der Wand.



BLOCKZARGE

Diese Zarge wird in der Leibung oder zwischen parallel laufenden Wänden montiert. Die spezielle Ausgleichsschraube im Anker ermöglicht einen perfekten Sitz der Zargen auch ohne mühsames Unterklotzen. Besonders schön ist die Ausführung in Kombination mit der PRESTIGE wenn die Tür beidseitig flächenbündig in der Zarge steht. Blockzargen werden grundsätzlich werkseitig hinterfüllt und montagefertig in verschweißter Ausführung geliefert.

BANDSYSTEM

Worauf's ankommt:

Das optimale Bandsystemen bei Türelementen ist von den Auswahlkriterien, wie Türblattmaß, Türblattgewicht, Anordnung der Bänder und dem Einsatzort der Elemente abhängig. DOMOFERM Stahltürelemente erhalten je nach Anforderung und Ausführung ein optimales Bandsystem, welches in Form, Farbe und Materialqualität den jeweiligen Objekt angepasst werden kann.



V8120 DIN-BAND

Diese Bandkonstruktion ist Standard bei Innenraumtüren die in wenig frequentierten Bereich oder in privaten Wohnbauten zur Anwendung kommen. Durch Veränderung der Einsteck bzw. Einbohrtiefe kann das Türblatt 2 dimensional in der Öffnung verstellt werden.



V8026 DIN-BAND

Das Standardbandsystem für alle gefälzten 40 mm Feuerschutztüren gewährt einen dauerhaften Halt des Türblatts in der Zarge. Durch die 2-fache Verschraubung mit dem Türblatt und dem Steckbolzen ist es eine robuste Lösung die eine dauerhafte Nutzung garantiert. Unterschiedliche Oberflächenvarianten ermöglichen die Anpassung an andere Bauteile.



VX-OBJEKT BAND

Die verzinkten Objektbänder VX 100 bzw. VX 160 sind Standardbänder an allen stumpfen und schweren Türen bei DOMOFERM. Sie sind einfach dreidimensional verstellbar ohne dass das Türblatt ausgehängen werden muss. Die problemlose Aufnahme von schweren und großen Türen in stark frequentierten Bereichen hat sie zum Standard im Objektbereich gemacht.

Diese wartungsfreundliche Ausführung garantiert einen langen Lebenszyklus des gesamten Elements.

OPTIONALE AUSFÜHRUNG

Die alternative Ausführung der Bandsysteme in Edelstahl in Verbindung mit hochwertigen Drückersystemen setzt stilvolle Akzente. Auf Wunsch können sind die Bänder auch in RAL-Farben Ihrer Wahl erhältlich.



AUSSTATTUNG



PANIK-SYSTEME

Es gelten in Europa einheitliche Normen für die Ausstattung von Fluchttüren. Neben der genauen Vorgabe zur Gestaltung und Funktion von Beschlägen müssen Schloss, Beschlag und Montagezubehör gemeinsam geprüft und dürfen nur noch als geprüfte Einheit eingesetzt werden.

Wir bieten geprüfte Notausgangssysteme nach EN 179 und Notausgangssysteme nach EN 1125 an.

KABELÜBERGANG

Ein Kabelübergang ist dann erforderlich, wenn eine Funktion im Türblatt (z.B. Motorschloss) angesteuert werden muss. Er bildet einen geschützten Übergang für eine sichere Leitungsführung von der Zarge zum Türblatt. Das Gehäuse und der Spiralschlauch sind aus rostfreiem Edelstahl und sabotagesicher bei geschlossener Türe. Die Ausstattungsoption für den Kabelübergang für Zarge und Türblatt müssen beim Planen schon berücksichtigt werden.



ABSENKBARE BODENDICHTUNG

Diese Konstruktion ist ein spezielles Dichtungsprofil für erhöhten Schallschutz und funktionellen Rauchschutz, welches direkt in das Türblatt integriert wird. Das Dichtprofil hebt und senkt sich bei Öffnen bzw. schließen der Tür. Die Schall-Ex-Dichtung entspricht auch den EI₂-Feuer- und Rauchschutzanforderungen.



SCHLIESSMITTEL

Speziell bei Feuerschutztüren ist zulassungstechnisch notwendig, dass die Türelemente immer selbstschließend ausgeführt sind. Die Selbstschließung wird mittels Türschließern, und bei 2-flügeligen Türeinheiten zusätzlich mit Schließfolgeregelungen gewährleistet. Sie garantiert eine sichere und dauerhafte Funktion, vereint mit hohem Schließkomfort.

FEDERBAND

Das Federband hat die selbsttätige Schließfunktion bereits integriert. Die Schließkraft lässt sich über die Vorspannung der Feder einstellen. Die Türlinie ECONOMY und REGULAR ist standardmäßig mit einem Federband und einem höhenverstellbaren Konstruktionsband ($\pm 2,5$ mm) ausgestattet.



DOMOFERM TS 50

Der DOMOFERM-Scherentürschließer TS50 ist ästhetisch ansprechend durch seine Edelstahlblende und das neue Design. Die Schließkraft, Schließ- und Endschlaggeschwindigkeit lassen sich separat einstellen. Er ist damit eine gute Lösung für Stahl- und Feuerschutztürelemente.


DOMOFERM TS 61

Der DOMOFERM-Gleitschienentürschließer TS61 weist ein besonders formschönes Design durch seine Edelstahlabdeckung auf. Auch bei ihm ist die Schließkraft, Schließ- und Endschlaggeschwindigkeit separat einstellbar. Optional ist eine komplette Edelstahlabdeckung für Schließer und Gleitschiene lieferbar.



DRÜCKER

Der Drücker ist die Visitenkarte jeder Türe. Modische Beschläge fügen sich optimal in das Ambiente Ihrer Räume. Ob Rosette oder Kurzschild, Standard-Beschläge oder Design-beschläge, in bunten Farben oder aus Edelstahl - wir verarbeiten Qualitätsbeschläge ganz nach Ihren Wünschen - komplettieren sie so ihre individuelle Tür.

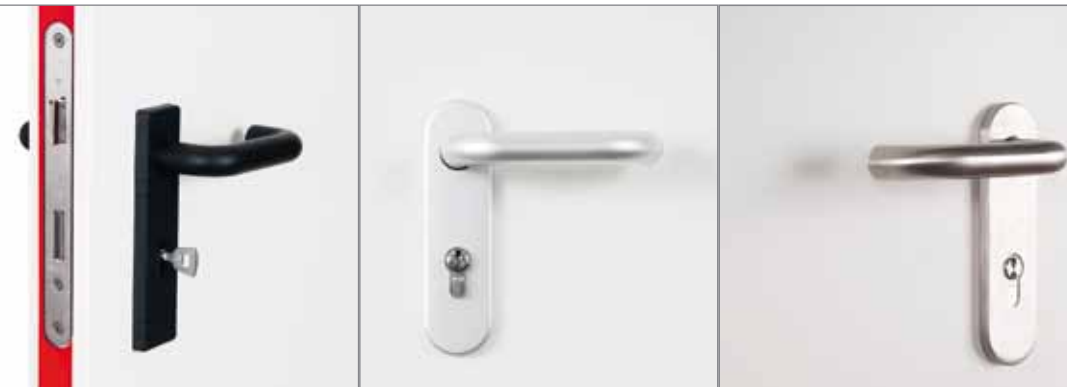

Standardbeschlag

Alu-Beschlag F1

Edelstahl-Beschlag

Alle DOMOFERM Türelemente werden mit Standardbeschlag ausgeliefert. Feuerschutztüren müssen mit geprüften Beschlags Garnituren ausgestattet werden.

Alternativ gibt es kostengünstige DOMOFERM-Beschläge in Alu F1 und Edelstahl.




Edelstahl-Beschlag

Alu-Beschlag F1

Alu-Beschlag in RAL

Da alle Türen* von DOMOFERM unverbohrt ausgeliefert werden, können sie auch immer Rosetten-Beschläge montieren. Selbstverständlich können auch andere Beschlagshersteller verwendet werden. Wir beraten sie gerne.

*ECONOMY für Kurzschildbeschlag vorgefertigt

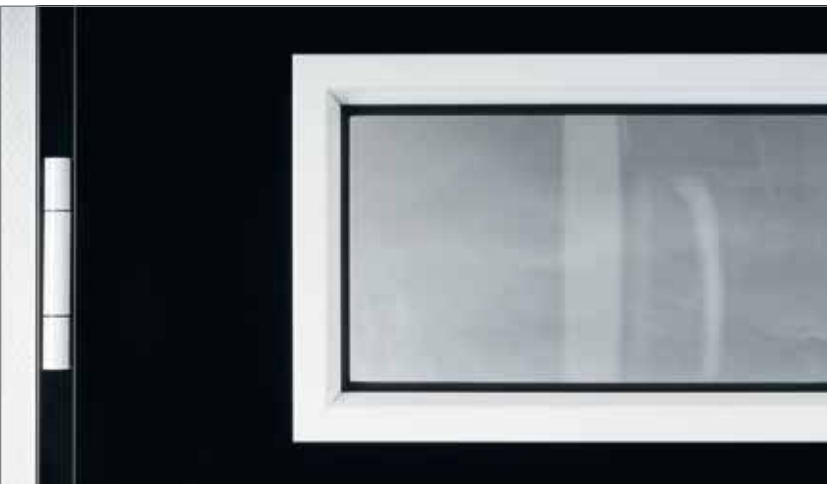


LICHTÖFFNUNGEN

Variantenreiche Lichtöffnungen sorgen für optische Gliederung und rücken Ihre Türe ins rechte Licht. Die Möglichkeiten von Lichtöffnungen sind unter anderem von der jeweiligen Produktlinie, der Oberfläche und der Ausführung bzw. deren feuerschutztechnischer Zulassung abhängig.

Bullaugen-Verglasungen spielen eine große Rolle in der modernen Architektur.




Domoferm Stahltürelemente können perfekt mit Festverglasungen kombiniert werden. Die Angleichung der Zargengeometrie und Oberfläche ermöglicht umfassende Gestaltungsmöglichkeiten und lässt die Tür in einem neuen Licht erscheinen.

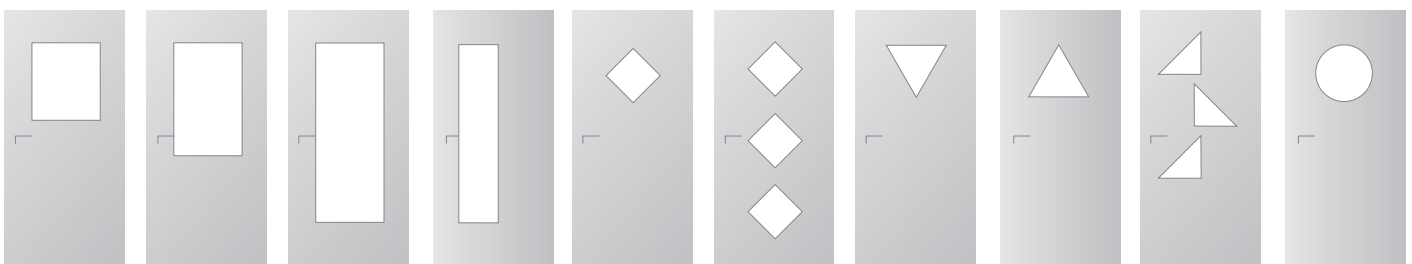

MONTAGEVORTEILE

VON UNSEREN UMFANGREICHEN MONTAGEVORTEILEN KÖNNEN SIE PROFITIEREN.


Stahl-Feuerschutztüren von DOMOFERM bieten Ihnen entscheidende Verarbeitungs- und Kostenvorteile bei der Montage. Unsere Entwicklungen vereinfachen die Zargen- und Türblattmontage deutlich und sparen Zeit und Geld.

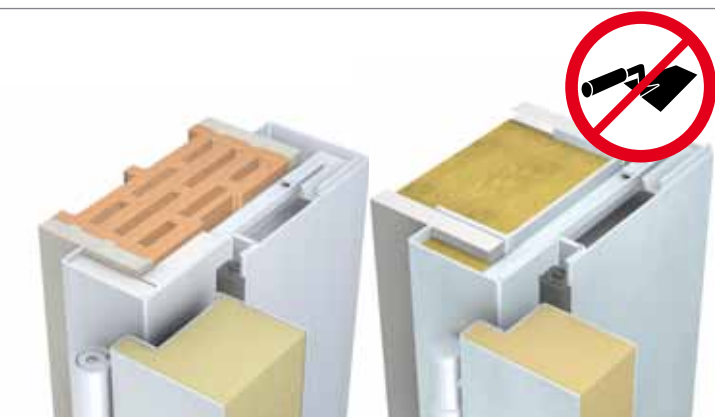

MÖRTELLOSE HINTERFÜLLUNG

Domoferm ist der Trendsetter für mörtellose Montage von Stahl-Feuerschutztüren. Alle 2-schaligen Zargenvarianten können bauseits oder werkseitig mit Steinwolle (40kg/m^3) und/oder Gipskartonplatten hinterfüllt werden. Bei Anforderung T30 muss nur die Vorderschale bis zur Dichtungsnut ausgefüllt werden. Element mit T90 Anforderungen sind mit Hinterfüllung der Vorderschale durch Gipskartonplatten zugelassen. Der Leibungsbereich wird zusätzlich mit Steinwolle hinterfüllt.

Werkseitig hinterfüllte Eck- und Umfassungszargen werden transportzerlegt und in Folie eingeschweißt geliefert.

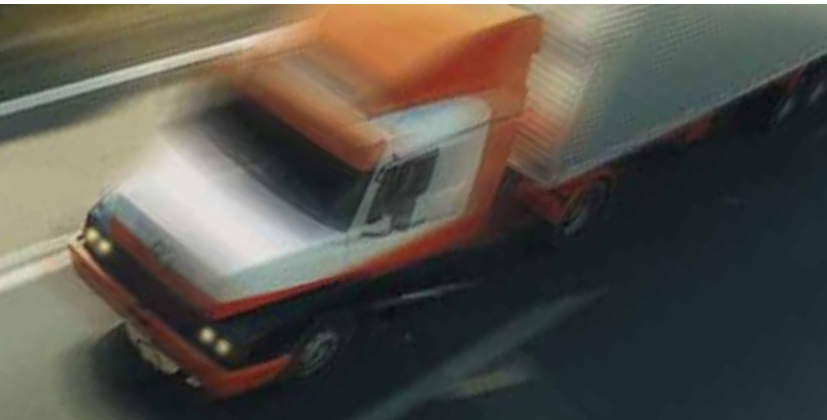

SEPERATE ZARGENANLIEFERUNG

Die unabhängige Lieferung der Stahlzarge vom Türblatt ermöglicht die bedarfsgerechte und schnelle Vorablieferung. Ob im Blitzprogramm, Zargen für Sondertürblätter oder aus Platzgründen am Objekt - es gibt viele gute Gründe für die Vorablieferung.

OPTIMALE EINSTELLUNG DURCH 3D-BÄNDER

Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit sind nur zwei Argumente die für 3 D Bänder sprechen. Die problemlose Justierung garantiert eine perfekte Ausrichtung des Türblattes in der Zarge und gewährleistet dadurch die dauerhafte Funktionalität aller Anbauteile.



KÜRZBARKEIT

Unsere Türblätter werden durch ein abnehmbares Alu-Schutzabschlussprofile im unteren Bereich zusätzlich gegen Schäden beim Vertragen und bei der Montage geschützt. Durch das Abnehmen des Schutzprofils sind die Türblätter automatisch um 3 mm gekürzt. Die Türblätter der Serie UT und US ohne Bodendichtung sind problemlos um 20 mm kürzbar.

TÜRBLATT UNVERBOHRT

Die Türblätter werden generell unverbohrt ausgeliefert. Dadurch können sie wahlweise für Kurzschild-, Langschild- oder Rosettenbeschläge verwendet werden



DAS NACHSCHLAGEWERK FÜR GESTALTER UND PLANER

Wer mit praktischen Aufgaben wie Gestaltung und Planung zu tun hat, schätzt den sicheren Griff zum Nachschlagewerk. Das neu aufgelegte DOMOFERM Planungshandbuch dient als unverzichtbares Arbeitsmittel für Handel, Architekten, Planer und Techniker. Es wurde vollständig neu konzipiert und mit Informationen, Neuheiten und Einsatzmöglichkeiten rund um DOMOFERM Türen, Zargen und Verglasungen ergänzt.

Grund genug das 300 Seiten umfassende DOMOFERM Planungshandbuch zu bestellen.



Der Spezialprospekt zum Thema Verglasungen zeigt das gesamte Produktsortiment mit Ausstattungsoptionen. Dazu passend gibt es eine Spezialpreisliste.